

Mecatrónica Géminis
ROCA 2064 J.L.Suarez Pdo. Gral. San Martin Pcia. Bs. As.
Teléfono: 15 5768 0280
Fax: 4729 3658
Sales tax registration no.:

Acceso

- Compruebe que el contacto esté quitado.
- Puentee los terminales del conector de transmisión de datos de 2 terminales, tipos 1 y 2 [Fig. 1](#) .

NOTA: NO puentee los terminales del conector de transmisión de datos de 3 ó 5 terminales.

- Dé el contacto.
- Cuento los parpadeos emitidos por el testigo de averías. Anote los códigos de avería. Contraste la información con la tabla de códigos de avería.

NOTA: No se registra ningún código de avería si el testigo de averías se ilumina de continuo.




- Los códigos de avería de 1 a 9 se indican como sigue:
- Una serie de parpadeos cortos indican el código de avería [Fig. 2](#) [A].
- Cada parpadeo está separado por una pausa corta [Fig. 2](#) [B].
- Cada código de avería está separado por una pausa larga [Fig. 2](#) [C].
- Por ejemplo: Se muestra el código de avería 3 en la figura [Fig. 2](#) .
- Los códigos de avería mayores de 9 se indican como sigue:
- Los parpadeos largos indican las decenas de los códigos de avería [Fig. 3](#) [A].
- Los parpadeos cortos indican las unidades de los códigos de avería [Fig. 3](#) [C].
- Cada parpadeo está separado por una pausa corta [Fig. 3](#) [B].
- Cada código de avería está separado por una pausa larga [Fig. 3](#) [D].
- Por ejemplo: Se muestra el código de avería 12 en la figura [Fig. 3](#) .
- Quite el contacto.
- Efectúe las reparaciones necesarias.

NOTA: Si aparece un código de avería que no está listado en la tabla de códigos, probablemente el módulo de control del motor esté defectuoso.

Fabricante: Honda
Código de motor: D16Z6
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Civic (91-95) 1,6
Potencia: 92 (125) 6500
Año: 1991-94

13/09/2006

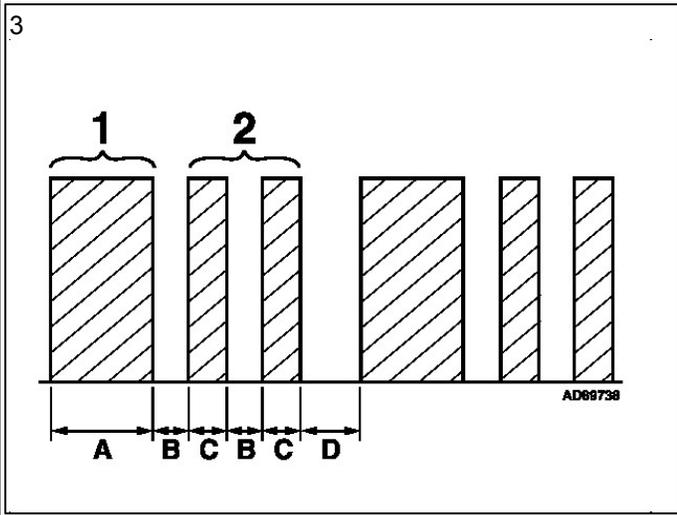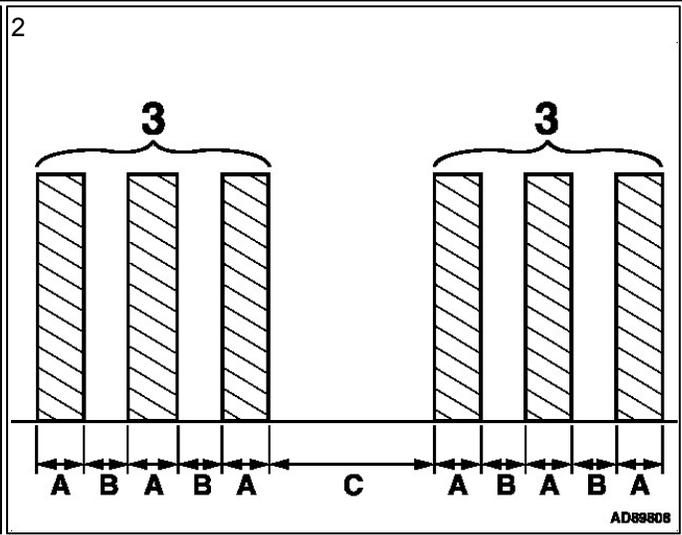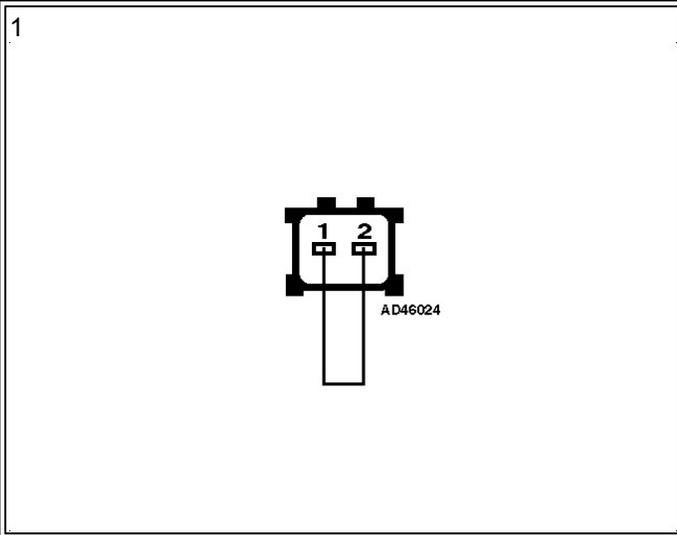

Fabricante: Honda
Código de motor: D16Z6
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Civic (91-95) 1,6
Potencia: 92 (125) 6500
Año: 1991-94

13/09/2006